


# 2A-M



## CAPICORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE

per conduttori in rame

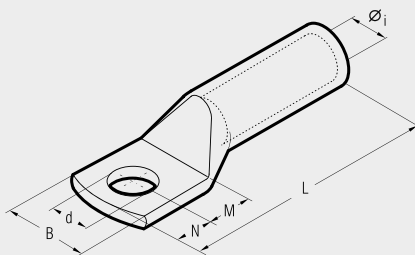

File no. E125401

I capicorda della serie 2 A-M sono studiati per impieghi gravosi e per la messa a terra di strutture ed apparecchiature sia in ambienti chiusi che all'esterno.

Sono ricavati da tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un'adeguata resistenza meccanica alla trazione; sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica.

Hanno il colletto dimensionato in modo da ricevere più pressate; sono inoltre privi del foro d'ispezione per evitare l'infiltrazione di umidità e di agenti atmosferici e quindi adatti anche per installazioni all'aperto.

Ogni capicorda riporta incisi:

- marchio di fabbrica e numero di catalogo Cembre.
- natura e sezione del conduttore (mm<sup>2</sup>).
- Ø della vite (mm).

A richiesta possono essere forniti i capicorda della serie 2A-2M con attacco a due fori.



Sezione Conduttore mm <sup>2</sup>	Ø Vite mm	Tipo	Dimensioni mm						Imballo standard/minimo	Utensili Meccanici	Utensili Oleodinamici	
			Øi	B	M	N	L	d				
16	8	2 A 3-M 8	5,8	15,0	9,0	8,0	43,5	8,4	600/100	HN5	B 15MD	
	10	2 A 3-M10	5,8	18,0	11,0	10,0	47,5	10,5	500/100			
25	8	2 A 5-M 8	7,0	15,0	9,0	8,0	51,0	8,4	400/100	HN25		
	10	2 A 5-M 10	7,0	18,0	11,0	10,0	55,0	10,5	300/50			
35	12	2 A 5-M 12	7,0	21,0	14,0	12,0	60,0	13,2	300/50	TN 71		
	8	2 A 7-M 8	8,9	17,0	9,0	8,0	53,0	8,4	250/50			
50	10	2 A 7-M 10	8,9	19,0	11,0	10,0	57,0	10,5	250/50	TN 70		
	12	2 A 7-M 12	8,9	21,0	14,0	12,0	62,0	13,2	200/50			
63	10	2 A 10-M 10	10,0	20,0	11,0	10,0	63,0	10,5	200/50	TN 70		
	12	2 A 10-M 12	10,0	21,0	14,0	12,0	68,0	13,2	150/50			
70	14	2 A 10-M 14	10,0	25,0	16,0	14,0	72,0	15,0	150/50	TN 120 S*		
	16	2 A 10-M 16	10,0	26,0	18,0	16,0	76,0	17,0	150/50			
95	10	2 A 14-M 10	11,3	21,0	11,0	10,0	70,0	10,5	100/50	TN 120 S*	B 35-45MD	
	12	2 A 14-M 12	11,3	22,0	14,0	12,0	75,0	13,2	100/50			
120	14	2 A 14-M 14	11,3	25,0	16,0	14,0	79,0	15,0	100/50	TN 120 S*	B 35-50MD	
	16	2 A 14-M 16	11,3	26,0	18,0	16,0	83,0	17,0	100/50			
125	10	2 A 19-M 10	13,5	25,0	11,0	10,0	76,5	10,5	75/25	TN 120 S*	HT 45	
	12	2 A 19-M 12	13,5	25,0	14,0	12,0	81,5	13,2	75/25			
150	14	2 A 19-M 14	13,5	25,0	16,0	14,0	85,5	15,0	75/25	TN 120 S*	HT 51	
	16	2 A 19-M 16	13,5	27,0	18,0	16,0	90,5	17,0	75/25			
185	20	2 A 19-M 20	13,5	29,5	22,0	20,0	97,5	21,0	75/25	TN 120 S*	RH 50 B 500	
	10	2 A 24-M 10	15,2	28,5	11,0	10,0	82,0	10,5	50/25			
240	12	2 A 24-M 12	15,2	28,5	14,0	12,0	87,0	13,2	50/25	TN 120 S*	HT 81-U RHU 81	
	14	2 A 24-M 14	15,2	28,5	16,0	14,0	91,0	15,0	50/25			
300	16	2 A 24-M 16	15,2	28,5	18,0	16,0	95,0	17,0	50/25	TN 120 S*	HT 120 ed utensili e teste della linea 130 kN	
	20	2 A 24-M 20	15,2	30,0	22,0	20,0	103,0	21,0	50/25			
350	10	2 A 30-M 10	16,7	31,5	13,0	11,0	92,0	10,5	50/25	TN 120 S*	ECW-H3D	
	12	2 A 30-M 12	16,7	31,5	16,0	14,0	98,0	13,2	30/15			
400	14	2 A 30-M 14	16,7	31,5	18,0	16,0	102,0	15,0	30/15	TN 120 S*	RHU 520	
	16	2 A 30-M 16	16,7	31,5	19,0	17,0	104,0	17,0	30/15			
450	20	2 A 30-M 20	16,7	31,5	22,0	20,0	110,0	21,0	30/15	TN 120 S*		
	12	2 A 37-M 12	19,2	35,5	16,0	14,0	108,0	13,2	30/15			
500	14	2 A 37-M 14	19,2	35,5	18,0	16,0	112,0	15,0	30/15	TN 120 S*		
	16	2 A 37-M 16	19,2	35,5	19,0	17,0	114,0	17,0	30/15			
550	20	2 A 37-M 20	19,2	35,5	22,0	20,0	120,0	21,0	30/15	TN 120 S*		
	12	2 A 48-M 12	21,1	39,0	16,0	14,0	109,0	13,2	20/5			
600	14	2 A 48-M 14	21,1	39,0	18,0	16,0	113,0	15,0	20/5	TN 120 S*		
	16	2 A 48-M 16	21,1	39,0	19,0	17,0	115,0	17,0	20/5			
650	20	2 A 48-M 20	21,1	39,0	22,0	20,0	121,0	21,0	25/5	TN 120 S*		
	12	2 A 60-M 12	23,7	44,0	20,0	14,0	129,5	13,2	20/5			
700	14	2 A 60-M 14	23,7	44,0	22,0	16,0	133,5	15,0	20/5	TN 120 S*		
	16	2 A 60-M 16	23,7	44,0	22,0	19,0	136,5	17,0	20/5			
750	20	2 A 60-M 20	23,7	44,0	24,0	23,0	142,5	21,0	20/5	TN 120 S*		
	12	2 A 80-M 12	27,0	51,0	22,0	19,0	140,0	13,2	15/5			
800	14	2 A 80-M 14	27,0	51,0	22,0	19,0	140,0	15,0	10/5	TN 120 S*		
	16	2 A 80-M 16	27,0	51,0	22,0	19,0	140,0	17,0	10/5			
850	20	2 A 80-M 20	27,0	51,0	24,0	23,0	146,0	21,0	15/5	TN 120 S*		
	16	2 A 100-M 16*	30,3	56,5	22,0	19,0	147,0	17,0	10/1			
900	20	2 A 100-M 20*	30,3	56,5	24,0	23,0	153,0	21,0	10/1	TN 120 S*		
	16	2 A 120-M 16*	33,4	61,5	22,0	19,0	159,0	17,0	20/1			
950	20	2 A 120-M 20*	33,4	61,5	24,0	23,0	165,0	21,0	20/1	TN 120 S*		
	800	20	2 A 160-M 20*	38,0	72,0	24,0	23,0	187,0	21,0		12/1	
1000	20	2 A 200-M 20*	44,0	80,0	24,0	23,0	202,0	21,0	6/1	TN 120 S*		

\*Vedi pag 123

\*Prodotto non marcato UL