


Tabella dimensioni (mm)

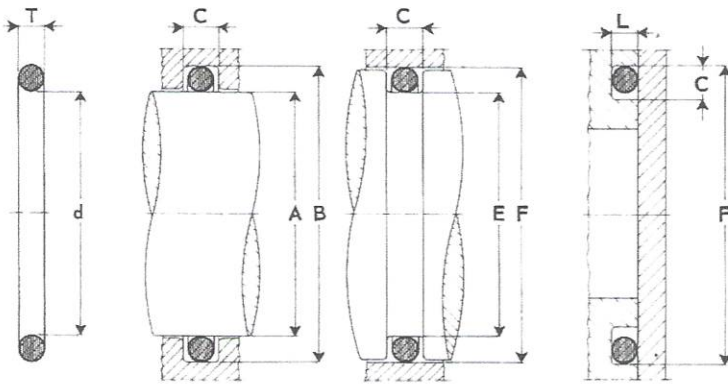

Rif. nuovo	Rif. precedente	A	B	C	L	E	F	d	T
OR 146 *	OR 146	42	48,3	4,5	2,9	41,7	48	41,28	3,53
OR 147 *	OR 147	43	49,3	4,5	2,9	43,7	50	42,86	3,53
OR 4175 *		45	51,3	4,5	2,9	44,7	51	44,04	3,53
OR 149 *	OR 149	45	51,3	4,5	2,9	44,6	51	44,45	3,53
OR 150 *	OR 150	46	52,3	4,5	2,9	46,7	53	46,04	3,53
OR 4187 *		48	54,3	4,5	2,9	47,7	54	47,22	3,53
OR 152 *	OR 152	48	54,3	4,5	2,9	47,6	54	47,63	3,53
OR 153 *	OR 153	49	55,3	4,5	2,9	49,6	56	49,21	3,53
OR 4200 *		51	57,3	4,5	2,9	51,7	58	50,39	3,53
OR 155 *	OR 155	51	57,3	4,5	2,9	51,7	58	50,80	3,53
OR 156 *	OR 156	52	58,3	4,5	2,9	53,7	60	52,39	3,53
OR 4212 *		54	60,3	4,5	2,9	54,7	61	53,57	3,53
OR 158 *	OR 158	54	60,3	4,5	2,9	54,7	61	53,98	3,53
OR 159 *	OR 159	56	62,3	4,5	2,9	55,6	62	55,56	3,53
OR 4225 *		58	64,3	4,5	2,9	57,7	64	56,74	3,53
OR 161 *	OR 161	57	63,3	4,5	2,9	57,6	64	57,15	3,53
OR 162 *	OR 162	59	65,3	4,5	2,9	58,6	65	58,74	3,53
OR 4237 *		61	67,3	4,5	2,9	60,7	67	59,92	3,53
OR 164 *	OR 164	60	66,3	4,5	2,9	60,6	67	60,33	3,53
OR 165 *	OR 165	62	68,3	4,5	2,9	62,7	69	61,91	3,53
OR 4250 *		64	70,3	4,5	2,9	63,7	70	63,09	3,53
OR 167 *	OR 167	64	70,3	4,5	2,9	63,6	70	63,50	3,53
OR 168 *	OR 168	65	71,3	4,5	2,9	65,6	72	65,09	3,53
OR 4262 *		67	73,3	4,5	2,9	66,7	73	66,27	3,53
OR 170 *	OR 170	67	73,3	4,5	2,9	66,6	73	66,68	3,53
OR 171 *	OR 171	68	74,3	4,5	2,9	68,6	75	68,26	3,53
OR 4275 *		70	76,3	4,5	2,9	70,7	77	69,44	3,53
OR 173 *	OR 173	70	76,3	4,5	2,9	70,7	77	69,85	3,53
OR 174 *	OR 174	72	78,3	4,5	2,9	71,6	78	71,44	3,53
OR 4287 *		73	79,3	4,5	2,9	73,7	80	72,62	3,53
OR 176 *	OR 176	73	79,3	4,5	2,9	73,6	80	73,03	3,53
OR 177 *	OR 177	75	81,3	4,5	2,9	74,6	81	74,61	3,53
OR 4300 *		76	82,3	4,5	2,9	76,7	83	75,80	3,53
OR 4312 *		79	85,3	4,5	2,9	79,7	86	78,97	3,53
OR 4325 *		82	88,3	4,5	2,9	82,7	89	82,14	3,53
OR 4337 *		85	91,3	4,5	2,9	85,7	92	85,32	3,53
OR 4350 *		89	95,3	4,5	2,9	88,7	95	88,50	3,53
OR 4362 *		92	98,3	4,5	2,9	92,7	99	91,67	3,53
OR 4375 *		95	101,3	4,5	2,9	95,7	102	94,84	3,53
OR 4387 *		98	104,3	4,5	2,9	98,7	105	98,02	3,53

Rif. nuovo	Rif. precedente	A	B	C	L	E	F	d	T
OR 4400 *	-	101	107,3	4,5	2,9	101,7	108	101,2	3,53
OR 4412 *	-	105	111,3	4,5	2,9	104,7	111	104,4	3,53
OR 4425 *	-	108	114,3	4,5	2,9	107,7	114	107,5	3,53
OR 4437 *	-	111	117,3	4,5	2,9	111,7	118	110,7	3,53
OR 4450 *	-	114	120,3	4,5	2,9	114,7	121	113,9	3,53
OR 4462 *	-	117	123,3	4,5	2,9	117,7	124	117,1	3,53
OR 4475 *	-	120	126,3	4,5	2,9	120,7	127	120,2	3,53
OR 4487 *	-	123	129,3	4,5	2,9	123,7	130	123,4	3,53
OR 4500 *	-	127	133,3	4,5	2,9	126,7	133	126,6	3,53
OR 4512 *	-	130	136,3	4,5	2,9	129,7	136	129,8	3,53
OR 4525 *	-	133	139,3	4,5	2,9	133,7	140	132,9	3,53
OR 4537 *	-	136	142,3	4,5	2,9	136,7	143	136,1	3,53
OR 4550 *	-	140	146,3	4,5	2,9	139,7	146	139,3	3,53
OR 4562 *	-	143	149,3	4,5	2,9	142,7	149	142,5	3,53
OR 4575 *	-	146	152,3	4,5	2,9	145,7	152	145,6	3,53
OR 4587 *	-	149	155,3	4,5	2,9	148,7	155	148,8	3,53
OR 4600 *	-	152	158,3	4,5	2,9	152,7	159	152,0	3,53
OR 4625 *	-	159	165,3	4,5	2,9	158,7	165	158,3	3,53
OR 4650 *	-	165	171,3	4,5	2,9	165,7	172	164,7	3,53
OR 4675 *	-	172	178,3	4,5	2,9	171,7	178	171,0	3,53
OR 4700 *	-	178	184,3	4,5	2,9	177,7	184	177,4	3,53
OR 4725 *	-	184	190,3	4,5	2,9	183,7	190	183,7	3,53
OR 4750 *	-	190	196,3	4,5	2,9	190,7	197	190,1	3,53
OR 4775 *	-	197	203,3	4,5	2,9	196,7	203	196,4	3,53
OR 4800 *	-	203	209,3	4,5	2,9	203,7	210	202,8	3,53
OR 4825 *	-	210	216,3	4,5	2,9	209,7	216	209,1	3,53
OR 4850 *	-	216	222,3	4,5	2,9	215,7	222	215,5	3,53
OR 4875 *	-	222	228,3	4,5	2,9	221,7	228	221,8	3,53
OR 4900 *	-	229	235,3	4,5	2,9	228,7	235	228,2	3,53
OR 4925 *	-	235	241,3	4,5	2,9	234,7	241	234,5	3,53
OR 4950 *	-	241	247,3	4,5	2,9	241,7	248	240,9	3,53
OR 4975 *	-	248	254,3	4,5	2,9	247,7	254	247,2	3,53
OR 41000 *	-	254	260,3	4,5	2,9	253,7	260	253,6	3,53
OR 6150	OR 143	38	47,5	7,0	4,5	38,5	48	37,47	5,34
OR 6162	OR 145	41	50,5	7,0	4,5	42,7	52	40,65	5,34
OR 6175	OR 148	44	53,5	7,0	4,5	45,6	55	43,82	5,34
OR 6187	OR 151	47	56,5	7,0	4,5	48,6	58	47,00	5,34
OR 6200	OR 154	50	59,5	7,0	4,5	51,4	61	50,16	5,34
OR 6212	OR 157	53	62,5	7,0	4,5	54,6	64	53,34	5,34
OR 6225	OR 160	57	66,5	7,0	4,5	58,6	68	56,52	5,34
OR 6237	OR 163	60	69,5	7,0	4,5	60,4	70	59,69	5,34
OR 6250	OR 166	63	72,5	7,0	4,5	63,4	73	62,87	5,34
OR 6262	OR 169	66	75,5	7,0	4,5	67,5	77	66,04	5,34
OR 6275	OR 172	69	78,5	7,0	4,5	70,5	80	69,22	5,34
OR 6287	OR 175	73	82,5	7,0	4,5	73,4	83	72,39	5,34
OR 178	OR 178	75	84,5	7,0	4,5	75,4	85	74,63	5,34
OR 6300	OR 179	76	85,5	7,0	4,5	76,4	86	75,57	5,34
OR 6312	OR 180	79	88,5	7,0	4,5	80,5	90	78,74	5,34
OR 181	OR 181	80	89,5	7,0	4,5	80,4	90	79,77	5,34
OR 6325	OR 182	82	91,5	7,0	4,5	82,4	92	81,92	5,34
OR 6337	OR 183	85	94,5	7,0	4,5	85,4	95	85,09	5,34
OR 6350	OR 184	88	97,5	7,0	4,5	88,5	98	88,27	5,34
OR 185	OR 185	90	99,5	7,0	4,5	90,4	100	89,69	5,34

* OR da impiegare esclusivamente per tenute statiche

Gli OR con «Riferimento Nuovo» di quattro o più cifre corrispondono dimensionalmente alle norme americane ed inglesi delle quali non fanno parte invece gli OR con «Riferimento Nuovo» di tre cifre.

Si sconsiglia pertanto l'impiego di questi ultimi nelle nuove progettazioni