



Quote in mm
viste a elettromagnete alimentato

Spinta

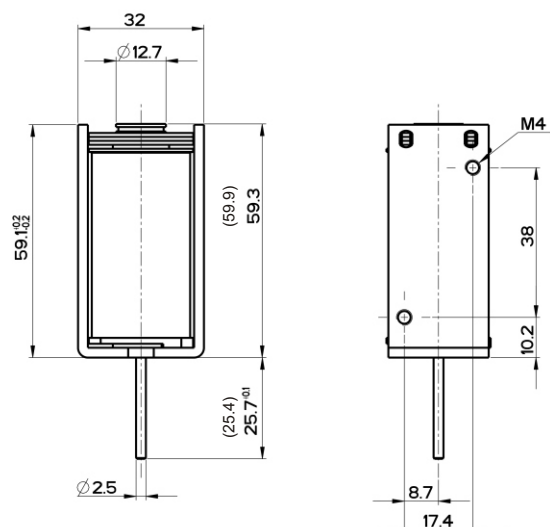

Trazione

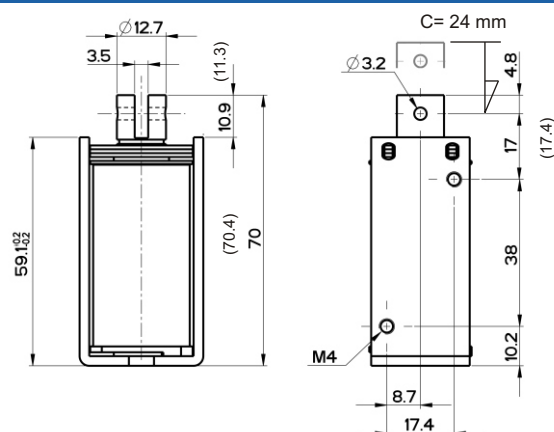

() esecuzione in CA

Tipo E143 - DC

Servizio ED%		100	50	25	10	5
Forza (N)	Corsa (mm)					
/corsa (mm)	0	34,30	39,20	44,10	53,90	58,80
	3	8,82	14,70	19,60	29,40	34,30
	6	4,90	7,35	13,72	23,52	28,42
	10	2,45	4,41	9,80	17,64	22,54
	15	1,37	2,45	5,39	12,74	16,66
	20	0,98	1,47	3,43	7,84	11,76
	24	0,49	0,98	2,45	5,88	8,82
Potenza (W)		9,0	18,0	36,0	90,0	200,0
Peso nucleo (kg)				0,05		
Peso totale (kg)				0,20		

Tipo E143 - AC

Servizio ED%		100	50	25	10	5
Forza (N)	Corsa (mm)					
/corsa (mm)	0	11,76	15,68	20,58	27,44	28,42
	3	6,86	13,23	17,64	24,50	24,99
	6	4,90	8,82	13,72	20,58	22,54
	10	3,43	5,39	10,78	16,66	21,56
	15	2,55	3,92	7,84	14,21	15,19
	20	1,67	2,94	5,39	9,80	11,27
	24	1,27	1,96	3,43	7,35	8,33
Potenza (VA) s= 0 mm		15,0	30,0	60,0	150,0	300,0
Peso nucleo (kg)				0,05		
Peso totale (kg)				0,20		



Note:
1 kg = 9,8 N
s = corsa (mm)

Note

- ➡ Tensioni massime per avvolgimenti 250 Vdc / 250 Vac
- ➡ Montaggio in qualsiasi posizione
- ➡ Tolleranze su dimensioni $\pm 0,5$ mm
- ➡ Lunghezza fili 250 mm
- ➡ Protezione IP 00

Esempio di ordine

Elettromagnete a mantello

E 143 / P / 24 Vcc / 100%

Grandezza (Gr.) _____

0 = Trazione
P = Spinta
S = Trazione+Spinta

Avvolgimento _____

Servizio _____