



Batterie avviamento 12V

Batterie avviamento 6V

Batterie trazione leggera 12V








Batterie trazione leggera 6V

Batterie serie mare 12V










Elsy srl
Via Bruno Buozzi, 10-12
20066 Melzo (MI)








Batterie avviamento 12V

DISEGNO TECNICO (scala 1:10)	CODICE	CAPACITÀ AH IN 20 ORE	AVVIAMENTO -18 °C / 7,5V 10" / NORME EN	DIMENSIONI (mm)			FISSAGGIO ALLA BASE
				LUNGH	LARGH	ALT	
	30E1F	30	200	187	128	167	0
	32E1F	32	230	232	130	167	0
	40E1PPD	40	300	195	125	220	2
	40E1PPS	40	300	195	125	220	0
	40L0D	40	330	175	175	190	4
	48E2D	48	340	217	135	225	2
	48E2S	48	340	217	135	225	2








Batterie avviamento 12V

DISEGNO TECNICO (scala 1:10)	CODICE	CAPACITÀ AH IN 20 ORE	AVVIAMENTO -18 °C / 7,5V 10" / NORME EN	DIMENSIONI (mm)			FISSAGGIO ALLA BASE
				LUNGH	LARGH	ALT	
	50L1DB	50	420	207	175	175	4
	50L1D	50	420	207	175	190	4
	50L1S	50	420	207	175	190	4
	62L2DB	62	540	242	175	175	4
	62L2D	62	540	242	175	190	4
	62L2S	62	540	242	175	190	4
	75L3DB	75	640	275	175	175	4

Batterie avviamento 12V

DISEGNO TECNICO (scala 1:10)	CODICE	CAPACITÀ AH IN 20 ORE	AVVIAMENTO -18 °C / 7,5V 10" / NORME EN	DIMENSIONI (mm)			FISSAGGIO ALLA BASE
				LUNGH	LARGH	ALT	
	75L3D	75	640	275	175	190	4
	80GR24S	80	630	270	175	205	4
	85L4D	85	760	300	175	190	4
	100L5D	100	790	354	175	190	4
	102GR27D	102	800	300	175	215	4
	102GR27S	102	800	300	175	215	4
	110L6D	110	800	394	175	190	4




Batterie avviamento 12V

DISEGNO TECNICO (scala 1:10)	CODICE	CAPACITÀ AH IN 20 ORE	AVVIAMENTO -18 °C / 7,5V 10" / NORME EN	DIMENSIONI (mm)			FISSAGGIO ALLA BASE
				LUNGH	LARGH	ALT	
	115CPD	115	830	343	172	240	2
	115CPS	115	830	343	172	240	2
	118EBS	118	790	357	305	215	0
	125AS	125	850	510	189	215	0
	125MACD	125	850	510	175	225	4
	130CPD	130	920	343	172	290	0
	140MATD	140	1050	510	175	205	2








Batterie avviamento 12V

DISEGNO TECNICO (scala 1:10)	CODICE	CAPACITÀ AH IN 20 ORE	AVVIAMENTO -18 °C / 7,5V 10" / NORME EN	DIMENSIONI (mm)			FISSAGGIO ALLA BASE
				LUNGH	LARGH	ALT	
	160MACD	160	1120	510	215	225	4
	180MACD	180	1250	510	215	225	4
	180BS	180	1250	510	223	215	0
	200MACD	200	1300	510	215	225	4
	200BS	200	1300	510	223	215	0
	220CD	220	1400	518	280	240	0
	220CS	220	1400	518	280	240	0

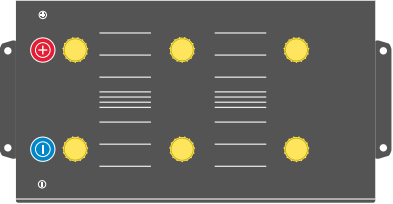
Batterie avviamento 6V

DISEGNO TECNICO (scala 1:10)	CODICE	CAPACITÀ AH IN 20 ORE	AVVIAMENTO -18 °C / 7,5V 10" / NORME EN	DIMENSIONI (mm)			FISSAGGIO ALLA BASE
				LUNGH	LARGH	ALT	
	82V6	82	450	217	170	187	2
	135V6	135	870	240	170	235	0
	165V6	165	1000	300	175	240	2


Batterie a trazione leggera 12V Piastra piana

DISEGNO TECNICO (scala 1:10)	CODICE	CAPACITÀ AH IN 20 ORE	CAPACITÀ AH IN 5 ORE	DIMENSIONI (mm)			FISSAGGIO ALLA BASE
				LUNGH	LARGH	ALT	
	75TL	75	60	275	175	190	4
	80TL	80	65	270	175	205	4
	100TL	100	80	354	175	190	4
	102TL	102	80	300	175	215	4
	115TL	115	100	343	172	240	2
	125TL	125	105	510	175	225	4
	150TL	150	110	343	172	290	0


Batterie a trazione leggera 12V Piastra piana

DISEGNO TECNICO (scala 1:10)	CODICE	CAPACITÀ AH IN 20 ORE	CAPACITÀ AH IN 5 ORE	DIMENSIONI (mm)			FISSAGGIO ALLA BASE
				LUNGH	LARGH	ALT	
	180TL	180	140	510	223	215	0
	220TL	220	175	518	280	240	0


Batterie a trazione leggera 12V Piastra tubolare

DISEGNO TECNICO (scala 1:10)	CODICE	CAPACITÀ AH IN 20 ORE	CAPACITÀ AH IN 5 ORE	DIMENSIONI (mm)			FISSAGGIO ALLA BASE
				LUNGH	LARGH	ALT	
	85TU	85	70	270	175	205	4
	100TU	100	80	300	175	215	4
	120TU	120	90	343	172	240	2
	150TU	150	110	343	172	290	0

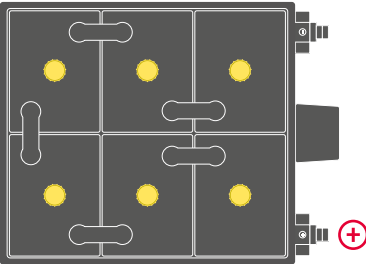
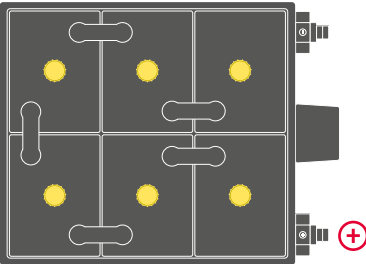
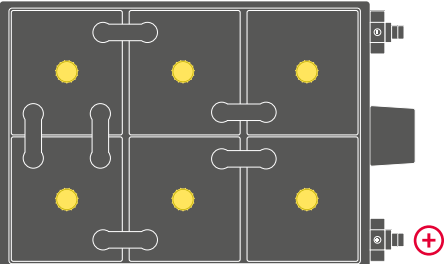


Batterie a trazione leggera 6V Piastra piana

DISEGNO TECNICO (scala 1:10)	CODICE	CAPACITÀ AH IN 20 ORE	CAPACITÀ AH IN 5 ORE	DIMENSIONI (mm)			FISSAGGIO ALLA BASE
				LUNGH	LARGH	ALT	
	MODULAR PIANA	240	185	242	189	280	0

Batterie a trazione leggera 6V Piastra tubolare

DISEGNO TECNICO (scala 1:10)	CODICE	CAPACITÀ AH IN 20 ORE	CAPACITÀ AH IN 5 ORE	DIMENSIONI (mm)			FISSAGGIO ALLA BASE
				LUNGH	LARGH	ALT	
	MODULAR TUBOLARE	240	185	242	189	280	0

Batterie serie mare 12V

DISEGNO TECNICO (scala 1:10)	CODICE	CAPACITÀ AH IN 20 ORE	AVVIAMENTO -18 °C / 7,5V 10" / NORME EN	DIMENSIONI (mm)			FISSAGGIO ALLA BASE
				LUNGH	LARGH	ALT	
	240 MARE	240	1050	450	400	280	0
	280 MARE	280	1200	450	400	280	0
	350 MARE	350	1550	550	400	280	0
	240 TONNO	240	1050	625	290	335	0
	350 BALENA	350	1550	625	360	335	0