

perma PRO MP-6 / PRO C MP-6


El sistema de lubricación multipunto preciso para hasta seis puntos de lubricación




Dosificación de lubricante precisa incluso en condiciones extremas

El sistema perma PRO MP-6 está disponible como sistema de lubricación multipunto autárquico que funciona con pilas o como perma PRO C MP-6 con alimentación de tensión externa 24 V / conexión PLC (con control desde SPS o máquina). En función del periodo de dosificación de entre un día y 24 meses, se dosifican a los puntos de lubricación 250 cm³ o 500 cm³ de lubricante a través de un máximo de seis salidas. Mediante la presión de operación del distribuidor MP-6 de como máximo 25 bares, el lubricante se reparte de forma homogénea y precisa gracias al uso de la línea de manguera de hasta 5 m por salida.

perma



Los campos de aplicación de los sistemas de lubricación multipunto perma PRO MP-6 y perma PRO C MP-6 son: rodamientos y cojinetes de deslizamiento, guías lineales, engranajes abiertos, husillos, retenes para ejes de motores, generadores, bombas y ventiladores. Las áreas de aplicación van desde la industria del automóvil y las centrales térmicas, hasta sectores de la industria del acero, pasando por la industria papelera y la minería.

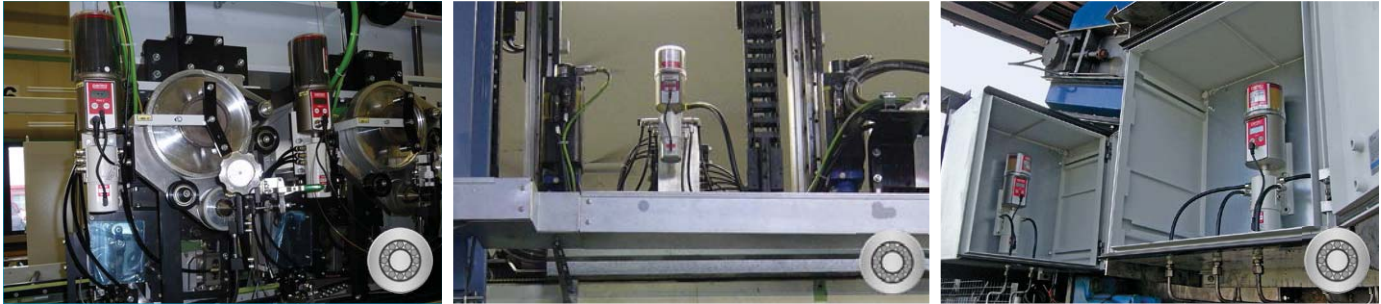

Características del producto

Su utilidad



Ajuste a través de pulsador con indicación en pantalla y LED

Indicación de las salidas
LED rojo / verde = funcionamiento

- Configuración sencilla del tiempo de dosificación y de las salidas
- Indicación del volumen residual y de las salidas activas
- Control de estado en pantalla
- Fácilmente ajustable y modificable en todo momento



La presión de operación de 25 bares permite montaje a distancia de hasta 5 m por salida

Dosificación adicional (purga)

- El montaje fuera de las zonas de peligro o en lugares de fácil acceso incrementa la seguridad y ahorra tiempo
- Mayor disponibilidad de la instalación, dado que el cambio se puede realizar sin problemas durante el servicio
- En caso necesario, existe la posibilidad de purgar el punto de lubricación a fin de eliminar obstrucciones



Distribuidor MP-6 con 6 salidas - Posibilidad de elegir libremente el número de salidas que se activan

- Alimentación de uno a seis puntos de lubricación con la misma cantidad de lubricante
- Alimentación precisa de los puntos de lubricación
- Vigilancia del estado del punto de lubricación

Información técnica

→ Encontrará los números de artículo en la página 72

Motor - reutilizable
PRO MP-6: funcionamiento con pilas
PRO C MP-6: alimentación de tensión externa 15-30 V | 120 mA

Tiempos de dosificación

Entre 1 día y 24 meses

Volumen de lubricante

250 cm³ o 500 cm³

Temperatura de aplicación

-20 °C a +60 °C


Presión de operación

Máx. 25 bares

Montaje con línea de manguera < 5 m por salida

Lubricantes especiales y estándar

Grasas hasta NLGI 2

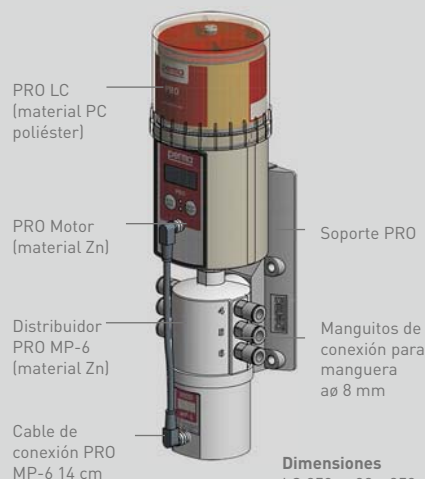

Dimensiones
LC 250: ø 92 x 358 mm
LC 500: ø 92 x 408 mm

Combine su sistema perma PRO en 3 pasos:

- 1 perma PRO Sistema básico** con alimentación por pila

perma PRO C Sistema básico con alimentación de tensión externa 24 V / conexión PLC

- 2 Kit de accesorios PRO**
- 3 PRO LC y tapa**

La grasa para el llenado previo de las líneas de mangueras debe coincidir con la grasa del PRO LC. Encontrará cartuchos de 400 g para el llenado completo en la página 68.