



LINEE
FERROVIARIE



STADA



ENERGIA



TELECOM



INSTALLAZIONE SPECIALE

ISOLATORE AD ANELLO CON COPERTURA IN SILICONE



ISOLANTE PER LOOP 1.5
KV/AC

-60%

Sforzo di
assemblaggio

+80%

Durata

Kummler+Matter

ISOLANTE AD ANELLO CON COPERTURA IN SILICONE


Article no. D4069-01

INNOVAZIONE DI PRODOTTO COSTANTE DA K + M

Uno sviluppo di K + M per sostituire la versione esistente senza custodia inn silicone.

CARATTERISTICHE

Questi isolatori di loop sono realizzati con fibre di vetro impregnate di resina. I ditali, realizzati in acciaio inossidabile (A4), assicurano un buon collegamento con il grillo. L'isolatore del circuito può essere utilizzato anche in aria ambiente fortemente inquinata e incorpora un effetto autopulente. Un altro vantaggio: è meno vulnerabile agli atti vandalici e agli impatti.

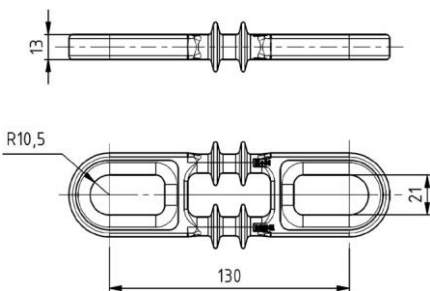

APPLICAZIONE

Struttura di linea di contatto:

- Un elemento di sospensione per tratti rettilinei e curve
- Cross-span
- Top tie
- Sospensioni a filo di contatto
- Terminazioni fisse a filo di contatto
- Sistema di tensionamento automatico
- Isolamento cut-in nella rete di supporto o sul filo di contatto.

Generale:

- Ancoraggio per l'illuminazione urbana

INSTALLAZIONE

L'isolatore di loop può essere utilizzato anche con cinghie doppie K + M, piastre triangolari e quadrate / rettangolari.



Isolatore di loop installato

I tuoi vantaggi in un colpo d'occhio

- Resistente alla corrosione
- Applicazioni versatili
- Semplice da installare
- Può essere utilizzato con le catene esistenti, E0928-01
- Basso peso
- Visivamente poco appariscente
- Può essere scambiato con isolante del circuito esistente

Specificazioni

- Carico di progetto:
Con catene E0928-01/02 54 kN con bullone Ø 13/16/18 mm 48 kN
- Carico operativo consentito:
Con catene E0928-01/02 18 kN con bulloni Ø 13/16/18 mm 16 kN
- Tensione massima di esercizio 1.5 kV/DC
- Peso 0.2 kg

Test e standard

L'isolatore di loop è stato sviluppato in conformità alla seguente norma: EN 50119EN 50119

Versioni

Versione standard, articolo n. **D4069-01**
in sostituzione di : articolo n. D2786-01
articolo n. D2864-01

Kummler+Matter Ltd
Hohlstrasse 188
8004 Zürich

T +41 44 247 47 47
F +41 44 247 47 77
info.zuerich@kuma.ch

kuma.ch

