


## Scarpette

### Scarpetta di stazionamento a raso

Questo tipo di scarpetta di stazionamento, viene utilizzata per bloccare le ruote dei mezzi ferroviari quando la rotaia è posizionata a raso con il terreno. E' costruita in acciaio speciale zincato per una maggior resistenza all'usura.

No categorico FS.

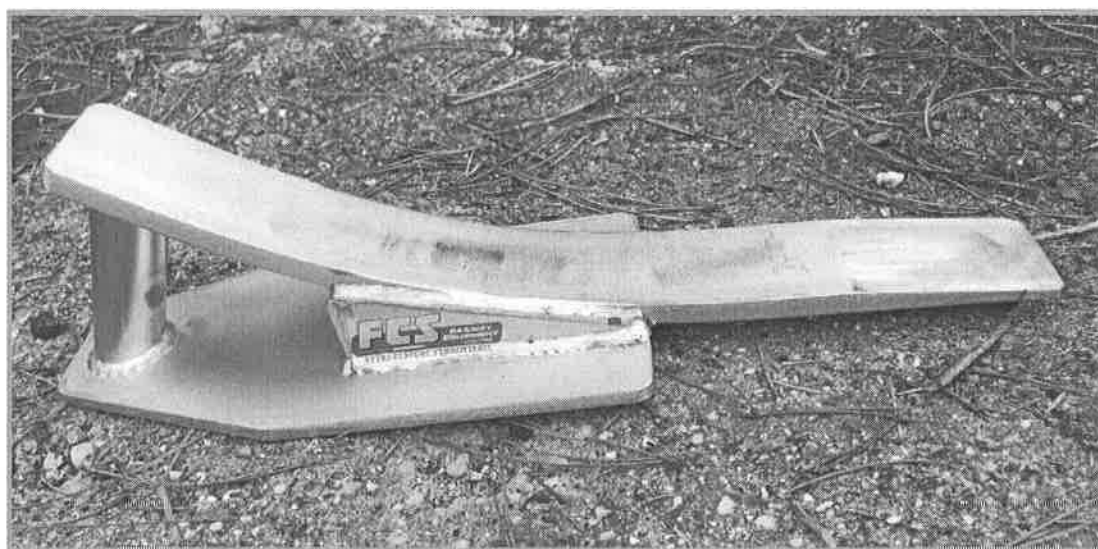

#### Dati tecnici

|                   |    |                 |
|-------------------|----|-----------------|
| Codice articolo   |    | <b>AM001525</b> |
| Lunghezza massima | mm | 490             |
| Altezza massima   | mm | 135             |
| Larghezza massima | mm | 145             |
| Peso              | kg | 4,5             |

I dati riportati nel presente stampato sono a titolo indicativo e non impegnativi. Ci riserviamo di modificarli, se necessario in qualsiasi momento.

## Scarpette





### Scarpetta categorico FS

Scarpetta fermacarro progettata per assicurare i mezzi in sosta.

(dis. CAT. FS 050/012 - conforme a disegno n°26985).

#### Dati tecnici

| Codice |    | AM003520 |
|--------|----|----------|
| A      | mm | 86       |
| B      | mm | 422      |
| C      | mm | 125      |
| D      | mm | 70       |
| E      | mm | 36       |
| F      | mm | 50       |
| G      | mm | 45       |
| H      | mm | 50       |
| I      | mm | 30       |
| Peso   | kg | 6,5      |

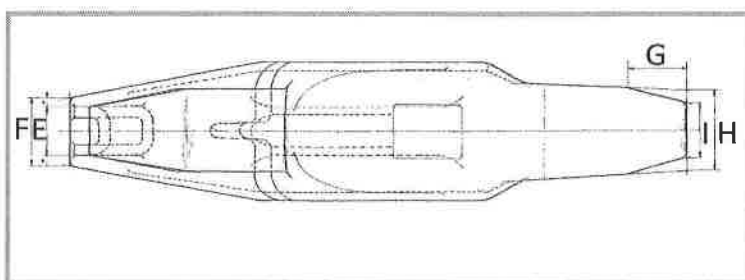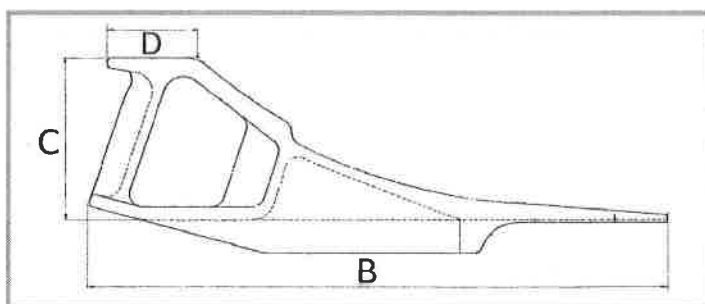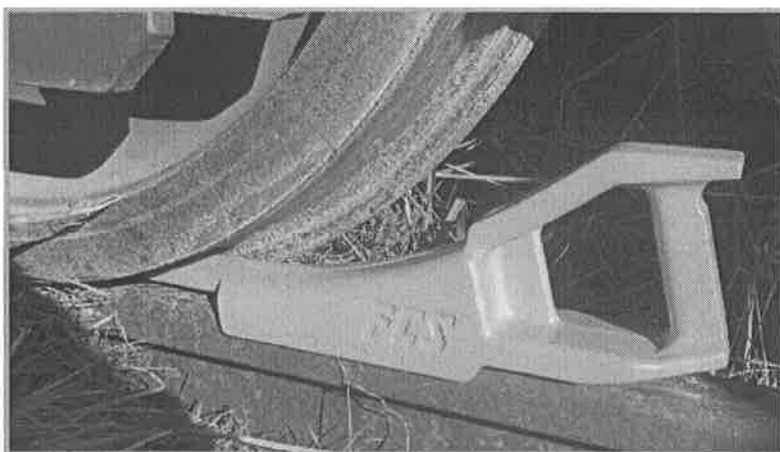

I dati riportati nel presente stampato sono a titolo indicativo e non impegnativi. Ci riserviamo di modificarli, se necessario in qualsiasi momento.

I-Rev1