Position Sensor orch cutter shiftin drive / ype RH M 0 00M RR3 1 A01

I EM GB0 .BS in M&C List

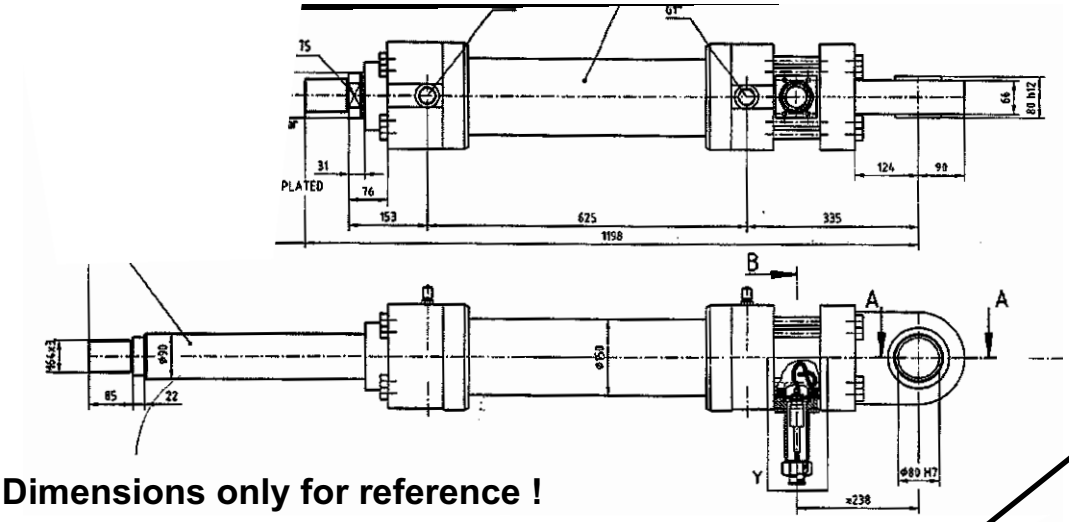

Dimensions only for reference !

Power supply V DC
Output ... 0 mA

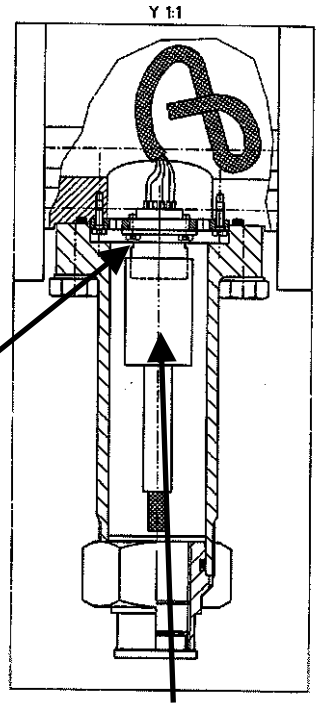

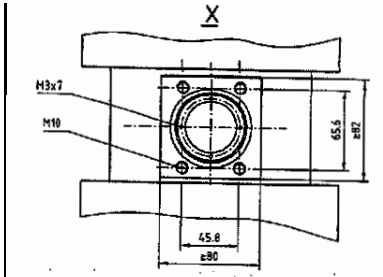

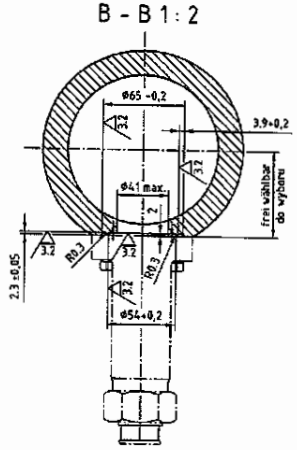

Cable len ht
RR3 = 150 mm

S C09131S06

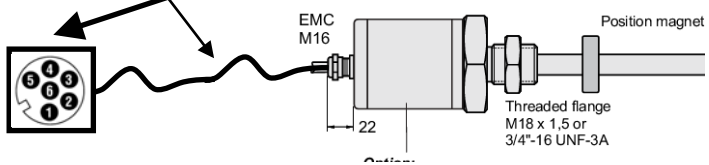

Wiring	Pin	Cable	Function
	1	grey	**Output 1:** Position # 1 0...10 / 10...0 / -10...+10 / +10...-10 V 4(0)...20 / 20...4(0) mA
	2	pink	DC Ground
	3	yellow	**Output 2:** Position # 2 or Speed 0...10 / 10...0 / -10...+10 / +10...-10 V 4...20 / 20...4 mA
	4	green	DC Ground
	5	brown	+ 24 VDC (-15/+20 %)
	6	white	DC Ground (0 V)

Male insert sensor plug
rear of cable connector

Plu s for Position Sensor
in SMS Dema Scope



6 pin female connector M16, PG9
Part No. ST C0 9131 D06 PG9